



Für OEM-Distribution For OEM-Distribution


### LV 8 DA D 50-82



#### Technische Daten Specifications

<b>Beschreibung</b> Description	Löt-Verteiler uP für genormte Schalterdose uP (Hohlwanddose für VdS, Fräsloch Ø 68 mm) Soldering box RM for standard recess mounting switch box (hollow wall box for VdS, milling hole Ø 68 mm)
<b>Platine PCB</b>	20 Doppel-Löt-Anschlüsse 20 double soldering terminals
<b>Deckelkontakt Tamper switch</b>	Schließer single-pole NO contact
<b>Kunststoffdeckel Plastic cover</b>	Ø 82 x 5 mm mit Verdrehschutz Ø 82 x 5 mm with twist protection
<b>Kunststoffmaterial Material</b>	A-B-S
<b>Schutzart Protection category</b>	VdS-Umweltklasse II VdS-Environmental Class II
<b>Zulassungen Approvals</b>	G 194 079, VdS-Klasse C G 194 079, VdS-Class C

### LV 8 DA D 50-80

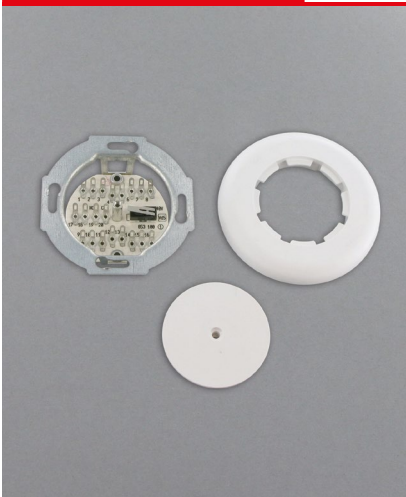

#### Technische Daten Specifications

<b>Beschreibung</b> Description	Löt-Verteiler uP für genormte Schalterdose uP (Hohlwanddose für VdS, Fräsloch Ø 68 mm) Soldering box RM for standard recess mounting switch box (hollow wall box for VdS, milling hole Ø 68 mm)
<b>Platine PCB</b>	20 Doppel-Löt-Anschlüsse 20 double soldering terminals
<b>Deckelkontakt Tamper switch</b>	Schließer single-pole NO contact
<b>Kunststoffdeckel Plastic cover</b>	Ø 80 x 9 mm mit Verdrehschutz Ø 80 x 9 mm with twist protection
<b>Kunststoffmaterial Material</b>	A-B-S
<b>Schutzart Protection category</b>	VdS-Umweltklasse II VdS-Environmental Class II
<b>Zulassungen Approvals</b>	G 196 045, VdS-Klasse C G 196 045, VdS-Class C