



M 13 75

Standardsortiment | Standard range

EST | Kabelübergänge | Lösbarer Kabelübergang


EST | Door loops | Detachable door loops

Der trennbare Kabelübergang dient dazu, Strom und Signale zwischen Türblatt und Türrahmen zu übertragen und ist zur verdeckten Montage im Türfalz konzipiert.

The separable door loop is used to transfer power and signals between the door leaf and door frame and is designed for concealed installation in the door rebate.

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Federlänge Spring length	278 mm
Material Feder / Aufnahmekasten Material spring / Carrier box	Edelstahl (1.4301) Stainless steel (AISI 304)
Einsatzbereich Applications	Türfalz Door rebate
Steckverbindung Connector	12 x 0,25 mm², ø 6,2 mm (Leitung) 12 x 0,25 mm², ø 6,2 mm (cable)
Maße Aufnahmekasten Dimensions carrier box	478* x 24 x 17,5 mm (L x B x H) *511 mm inklusive der Befestigungslaschen 478* x 24 x 17.5 mm (L x W x H) *511 mm including fixing tabs
Maße steckbares Teil Dimensions plug-in part	89,3 x 19,5 x 12 mm (L x B x H) 89.3 x 19.5 x 12 mm (L x W x H)
Öffnungswinkel Opening angle	180°
Schutzart nach DIN EN 60529 Protection class according to DIN EN 60529	IP 54 (im gesteckten Zustand) IP 54 (plugged in)
Betriebsspannung Operating voltage	48 V DC
Betriebsstrom Operating current	max. 3 A (Dauerstrom, je Ader) max. 6 A (Einschaltstrom, 3 Sek.) max. 3 A (continuous current, per wire) max. 6 A (inrush current, 3 sec.)
Temperaturbereich: bei ruhendem Zustand bei bewegtem Zustand Temperature range: at rest in motion	-40 °C bis +80 °C -20 °C bis +80 °C -40 °C to +80 °C -20 °C to +80 °C

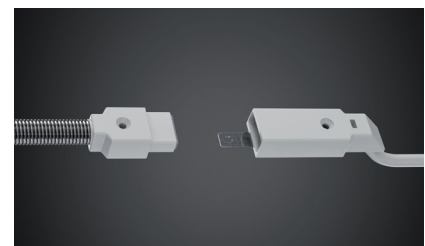

IP
54

VARIANTEN | VARIATIONS

Art. Nr. / Art. no.	Artikelname / Article name	Kabellänge / Cable length
2003824	M 13 75 (K)	1 m / 2 m
200XXXX	M 13 75 (H)	1 m / 2 m
2003826	M 13 75 (K)	4 m / 6 m
200XXXX	M 13 75 (H)	4 m / 6 m

Demnächst
verfügbar!
Coming
soon!

M 13 75

Standardsortiment | Standard range


EST | Kabelübergänge | Zubehör

EST | Door loops | Accessories

Passendes Montagezubehör für lösbare Kabelübergänge für den Einbau in Holz, Kunststoff und Aluminium.

Suitable mounting accessories for detachable door loops for installation in wood, plastic and aluminum.

PASSENDE MONTAGETEILE | SUITABLE INSTALLATION PARTS

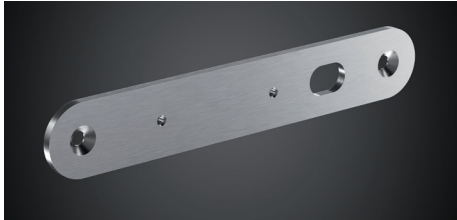Artikelname Article name	Art. Nr. Art. no.	Beschreibung Description	Abbildung Image	QR-CODE PRODUKT/ PRODUCT
M 17 13	2003827	Abdeckblech aus Edelstahl für die Montage von M 13 65 / M 13 75 (steckbares Teil) in Holz; Maße: 146 x 24 x 3 mm (L x B x H) Stainless steel cover plate for installing the M 13 65 / M 13 75 (plug-in part) in wood; Dimensions: 146 x 24 x 3 mm (L x W x H)		
M 17 14	2003828	Abdeckblech aus Edelstahl für die Montage von M 13 65 / M 13 75 (steckbares Teil) in Kunststoff und Aluminium; Maße: 146 x 24 x 3 mm (L x B x H) Stainless steel cover plate for installing the M 13 65 / M 13 75 (plug-in part) in plastic and aluminium; Dimensions: 146 x 24 x 3 mm (L x W x H)		
M 11 89_15	1305094	2 Radienendstücke für die Montage von M 17 17 und M 13 75 (K) in Holz; Maße: 26,5 x 23,5 x 20 mm (L x B x H) Hinweis: Die Radienunterscheibe ist für die Montage nicht notwendig. 2 plastic assembly parts for installing M 17 17 and M 13 75 (K) in wood; Dimensions: 26.5 x 23.5 x 20 mm (L x W x H) Notice: The radial support disc is not required for installing.	