PRODUKT / PRODUCT

WM-2 bl

Für OEM-Distribution | For OEM-Distribution

Wassermelder
Water detectors

Gleichstrom-Wassersonde für alle leitfähigen, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Innenmontage.

Direct current water probe for all conductive non-combustible liquids, indoor applications

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Betriebsspanung Power input	9 - 16 V DC, auch mit Steckernetzteil SNT 12 V betreibbar 9 - 16 V DC, also driveable with plug-power supply unit
Ruhestromverbrauch Stand-by current	1 mA bei 12 V DC 1 mA at 12 V DC
Arbeitsstrom ausgelöst Operating current triggered	ca. 8 mA (mit Signalgeber ca. 15 mA) bei 12 V DC app. 8 mA (signal transmitter ca. 15 mA) at 12 V DC
Alarmausgang Alarm exit	Wechsler max. 30 V DC / 1 A Change-over contact max. 30 V DC / 1 A
Akustischer Alarm Acoustic alarm	Eingebauter Summer (abschaltbar), ca. 75 dB / 30 cm bei 12 V built-in buzzer (disconnectable), app. 75 dB / 30 cm at 12 V
Optische Anzeige Optical indicator	LED
Maße Gehäuse Housing dimensions	85 x 85 x 26 mm
Kunststoffmaterial Housing material	S-B oder A-B-S S-B or A-B-S
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis + 55 °C -10 °C to + 55 °C

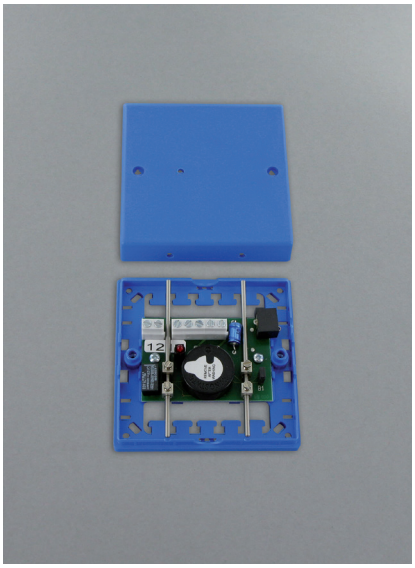

LINK GmbH :: Bahnhofsallee 59-61 | 35510 Butzbach, Germany, Tel.: +49 (0) 6033 97404-0 | Fax: +49 (0) 6033 97404-20 | E-Mail: info@link-gmbh.com