



LAZ 4-4

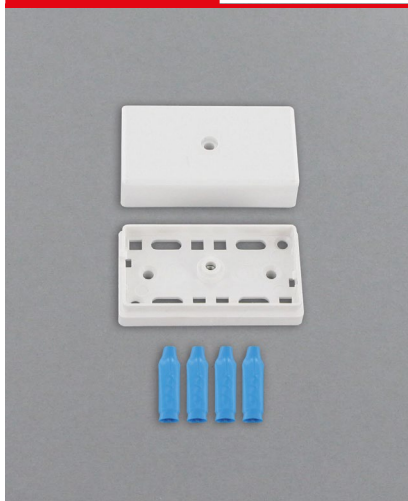

Technische Daten Specifications

Beschreibung	Leitungsabzweiger aP. Mit den Quetschverbindern können bis zu 6 Litzenadern (0,14mm ²) in einem Verbinder auf einfachste Art (mit Kombizange) elektrisch verbunden werden. Geeignet für Bussysteme
Description	Branch Box SM. Make an electric connection from up to 6 stranded wires (0.14mm ²) in one connector with the squeeze connectors – simply use a combination pliers. Suitable for bus systems
Leitungsabzweiger Cable branch	4 St. Quetschverbinder 4 Squeeze connectors
Quetschverbinder Squeeze connectors	kunststoffummantelte Messinghülse, 26 x 6 x 4 mm, Innenhülse Kupfer-Beryllium, vernickelt synthetically covered brass casing, 26 x 6 x 4 mm, inner nozzle copper-beryllium, nickel-plated
Gehäuse Housing	LD 4 Leerdose aP LD 4 empty box surface mounting
Maße Gehäuse Housing dimensions	60 x 35 x 23 mm
Kunststoffmaterial Material	S-B oder A-B-S S-B or A-B-S
Temperaturbereich Temperature range	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Schutzart Protection category	VdS-Umweltklasse II VdS-Environmental Class II
Zulassungen Approvals	G 105 049, VdS-Klasse C G 105 049, VdS-Class C

LAZ 8-6

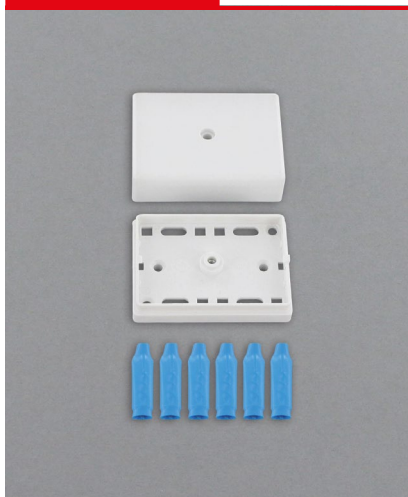

Technische Daten Specifications

Beschreibung	Leitungsabzweiger aP. Mit den Quetschverbindern können bis zu 6 Litzenadern (0,14mm ²) in einem Verbinder auf einfachste Art (mit Kombizange) elektrisch verbunden werden. Geeignet für Bussysteme
Description	Branch Box SM. Make an electric connection from up to 6 stranded wires (0.14mm ²) in one connector with the squeeze connectors – simply use a combination pliers. Suitable for bus systems
Leitungsabzweiger Cable branch	6 St. Quetschverbinder 6 Squeeze connectors
Quetschverbinder Squeeze connectors	kunststoffummantelte Messinghülse, 26 x 6 x 4 mm, Innenhülse Kupfer-Beryllium, vernickelt synthetically covered brass casing, 26 x 6 x 4 mm, inner nozzle copper-beryllium, nickel-plated
Gehäuse Housing	LD 8 Leerdose aP LD 8 empty box surface mounting
Maße Gehäuse Housing dimensions	60 x 45 x 25 mm
Kunststoffmaterial Material	S-B oder A-B-S S-B or A-B-S
Temperaturbereich Temperature range	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Schutzart Protection category	VdS-Umweltklasse II VdS-Environmental Class II
Zulassungen Approvals	G 105 050, VdS-Klasse C G 105 050, VdS-Class C