




P RV 10-230 D

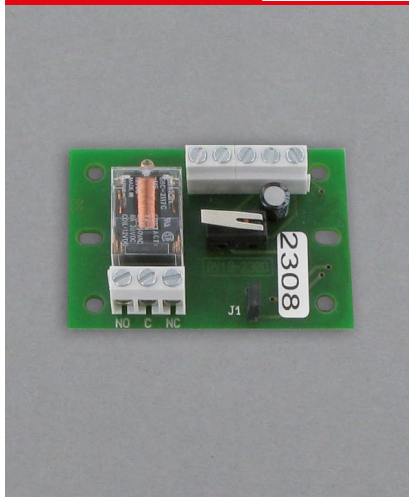

Technische Daten Specifications

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                                                           | Zum Einbau in die Leerdosen aP LD 10 und LD 20.<br>Zum Schalten einer Leistung bis 230 V AC / 5A.<br>Blinkfunktion und veränderbare Einschaltverzögerung einstellbar.<br>1 Relais monostabil, Umschaltkontakt,<br>Löschdioden parallel zu den Relaispulen                                                                        |
| <b>Description</b>                                                            | • LED-Anzeige<br>• SMD-Technik<br>For mounting into empty boxes surface mounting, LD 10, LD 20. For switching a power up to 230 V AC / 5A.<br>Flashing function and adjustable switch-on delay.<br>1 Relay monostable, change-over contact,<br>protection diode parallel to the relay coils<br>• LED-display<br>• SMD-technology |
| <b>Deckelkontakt<br/>Tamper switch</b>                                        | Schließer<br>single-pole NO contact                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anschlüsse<br/>Terminals</b>                                               | Schraubklemmen<br>Screw terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Betriebsspannung<br/>Power input</b>                                       | 9 - 15 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ruhestrom<br/>Stand-by current<br/>consumption</b>                         | ca. 4 mA bei 12 V DC<br>app. 4 mA at 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alarmstrom<br/>(Rel. aktiviert)<br/>Alarm current<br/>(rel. activated)</b> | ca. 26 mA bei 12 V DC<br>app. 26 mA at 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Potentialfreier Kontakt<br/>Potential-free contact</b>                     | 1 Wechsler, 230 V AC<br>1 change-over contact, 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Schaltleistung<br/>Switching power</b>                                     | max. 5 A / 1250 VA, 240 Watt schaltbar<br>max. 5 A / 1250 VA, 240 watt switchable                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lebensdauer<br/>Live cycle</b>                                             | 250.000 Schaltspiele<br>250,000 Operating cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperaturbereich<br/>Temperature range</b>                                | -10 °C bis +55 °C<br>-10 °C to +55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Maße<br/>Dimensions</b>                                                    | 60 x 42 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |