




Für OEM-Distribution For OEM-Distribution

**P RV 10-4 D**

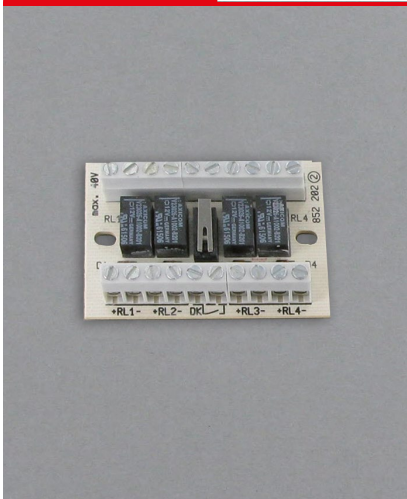

Technische Daten Specifications	
<b>Beschreibung</b>	Zum Einbau in die Leerdosen aP LD 10 und LD 20, sowie Metallverteiler aP und EMZ
<b>Description</b>	2 Relais monostabil, Umschaltkontakt, 2 Relais monostabil, Schließkontakt, Löschdioden parallel zu den Relaispulen For mounting in empty boxes LD 10, LD 20, as well as metal terminal boxes surface mounting and control panels.
<b>Deckelkontakt Tamper switch</b>	Schließer single-pole NO contact
<b>Anschlüsse Terminals</b>	Schraubklemmen Screw terminals
<b>Erregerseite Exciter side</b>	Nennspannung 9 - 35 V DC bei 20 °C Widerstand 2250 ± 225 Ω bei 20 °C Power input 9 - 35 V DC at 20 °C Resistor 2250 ± 225 Ω at 20 °C
<b>Kontaktseite Contact side</b>	Schaltspannung max. 40 V DC / 40 V AC Schaltstrom max. 1 A Schaltleistung max. 30 W oder 60 VA Switching voltage max. 40 V DC / 40 V AC Switching current max. 1 A Contact capacity max. 30 W or 60 VA
<b>Ansprechzeit Activation time</b>	ca. 1 ms app. 1 ms
<b>Maße Dimensions</b>	60 x 42 mm