




## Relais-Verteiler, Aufputz Relay boxes, surface mounting

Für OEM-Distribution For OEM-Distribution


### RV 10-4 D

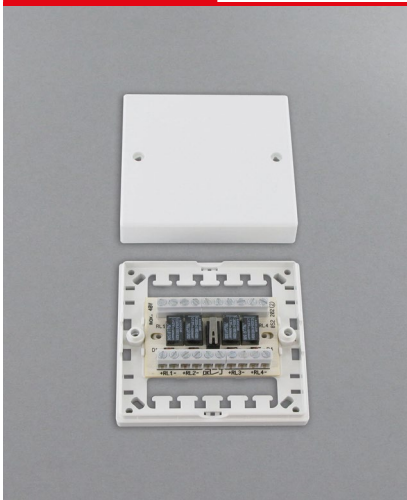

#### Technische Daten Specifications

<b>Platine</b> <b>PCB</b>	P RV 10-4 D, 2 Relais monostabil, Umschaltkontakt 2 Relais monostabil, Schließkontakt. Löschdioden parallel zu den Relaispulen P RV 10-4 D, 2 relays monostable, change-over contact, 2 relays monostable, single-pole NO contact. Protecting diode parallel to the relay coils
<b>Deckelkontakt</b> <b>Tamper switch</b>	Schließer single-pole NO contact
<b>Anschlüsse</b> <b>Terminals</b>	Schraubklemmen Screw terminals
<b>Erregerseite</b> <b>Exciter side</b>	Nennspannung 9 - 35 V DC bei 20 °C Widerstand 2250 ± 225 Ω bei 20 °C Power input 9 - 35 V DC at 20 °C Resistor 2250 ± 225 Ω at 20 °C
<b>Kontaktseite</b> <b>Contact side</b>	Schaltspannung max. 40 V DC / 40 V AC Schaltstrom max. 1 A Schaltleistung max. 30 W oder 60 VA Switching voltage max. 40 V DC / 40 V AC Switching current max. 1 A Contact capacity max. 30 W or 60 VA
<b>Ansprechzeit</b> <b>Activation time</b>	ca. 1 ms app. 1 ms
<b>Gehäuse</b> <b>Housing</b>	LD 10 Leerdose aP, 85 x 85 x 26 mm LD 10 empty box SM, 85 x 85 x 26 mm
<b>Kunststoffmaterial</b> <b>Material</b>	S-B oder A-B-S S-B or A-B-S
<b>Temperaturbereich</b> <b>Temperature range</b>	-10 °C bis +55 °C -10 °C to +55 °C

### RV 10-2 D-2 A

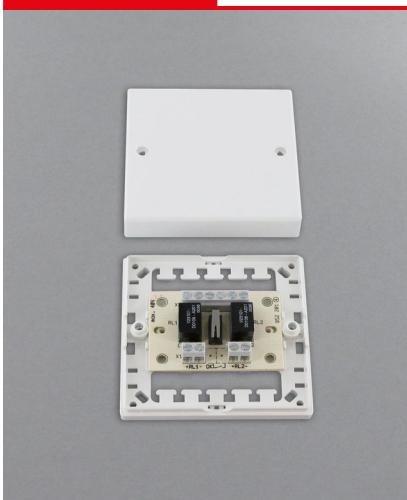

#### Technische Daten Specifications

<b>Platine</b> <b>PCB</b>	P RV 10-2D-2A, 2 Relais monostabil, Umschaltkontakt. Löschdioden parallel zu den Relaispulen P RV 10-2D-2A, 2 relays monostable, change-over contact. Protecting diode parallel to the relay coils
<b>Deckelkontakt</b> <b>Tamper switch</b>	Schließer single-pole NO contact
<b>Anschlüsse</b> <b>Terminals</b>	Schraubklemmen Screw terminals
<b>Erregerseite</b> <b>Exciter side</b>	Nennspannung 9 - 24 V DC bei 20 °C Widerstand 700 ± 70 Ω bei 20 °C Power input 9 - 24 V DC at 20 °C Resistor 700 ± 70 Ω at 20 °C
<b>Kontaktseite</b> <b>Contact side</b>	Schaltspannung max. 40 V DC / 40 V AC Schaltstrom max. 2 A Schaltleistung max. 30 W oder 60 VA Switching voltage max. 40 V DC / 40 V AC Switching current max. 2 A Contact capacity max. 30 W or 60 VA
<b>Ansprechzeit</b> <b>Activation time</b>	ca. 5 ms app. 5 ms
<b>Gehäuse</b> <b>Housing</b>	LD 10 Leerdose aP, 85 x 85 x 26 mm LD 10 empty box SM, 85 x 85 x 26 mm
<b>Kunststoffmaterial</b> <b>Material</b>	S-B oder A-B-S S-B or A-B-S
<b>Temperaturbereich</b> <b>Temperature range</b>	-10 °C bis +55 °C -10 °C to +55 °C