


Für OEM-Distribution For OEM-Distribution

RV 2 D-50-82

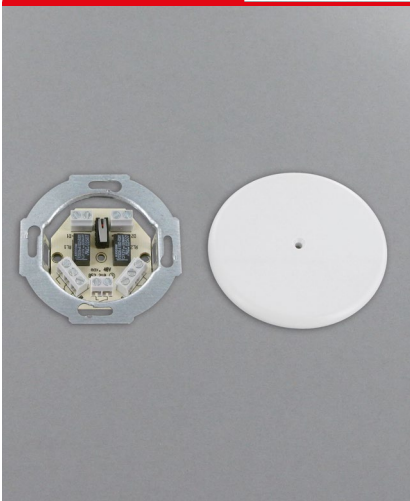

Technische Daten Specifications	
Beschreibung Description	Für genormte Schalterdose uP (Hohlwanddose, Fräsloch Ø 68 mm) 2 Relais monostabil, Umschaltkontakt, Löschdioden parallel zu den Relaispulen. For standard recess mounting switch box (hollow wall box, milling hole Ø 68 mm) 2 Relays monostable, change-over contact, protecting diode parallel to the relay coils
Deckelkontakt Tamper switch	Schließer single-pole NO contact
Anschlüsse Terminals	Schraubklemmen Screw terminals
Erregerseite Exciter side	Nennspannung 9 - 35 V DC bei 20 °C Widerstand 2250 ± 225 Ω bei 20 °C Power input 9 - 35 V DC at 20 °C Resistor 2250 ± 225 Ω at 20 °C
Kontaktseite Contact side	Schaltspannung max. 40 V DC / 40 V AC Schaltstrom max. 1 A Schaltleistung max. 30 W oder 60 VA Switching voltage max. 40 V DC / 40 V AC Switching current max. 1 A Contact capacity max. 30 W or 60 VA
Ansprechzeit Activation time	ca. 1 ms app. 1 ms
Kunststoffdeckel Plastic cover	Ø 82 mm mit Verdrehenschutz Ø 82 mm with twist protection
Kunststoffmaterial Material	A-B-S