




Für OEM-Distribution For OEM-Distribution

Wassermelder Water detector

WM S-2

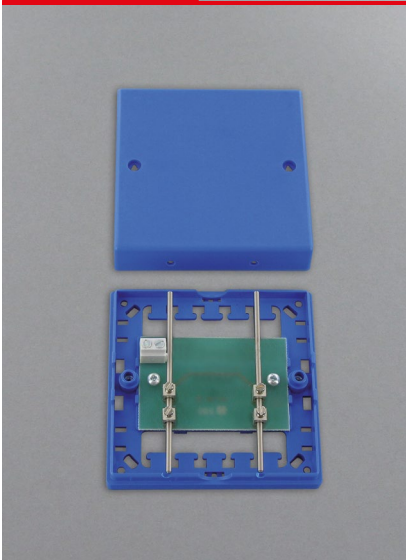

Technische Daten Specifications

Beschreibung Description	Zusätzliche Sonde zum Wassermelder WM-2. Max. 3 Zusatz-Wassersonden pro WM-2 anschließbar. Für alle leitfähigen, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Innenmontage Additional probe to water detector WM-2. Max. 3 additional water probes per WM-2 connectable. For all conductive non-combustible liquids, indoor applications
Kabel Cable	2 x 0,14 mm ² 2 x 0.14 mm ²
Kabellänge Cable length	max. 30 m, abgeschirmt max. 100 m max. 30 m, shielded max. 100 m
Maße Gehäuse Housing dimensions	85 x 85 x 26 mm
Kunststoffmaterial Housing material	S-B oder A-B-S S-B or A-B-S
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +55 °C -10 °C to +55 °C
Schutzart Protection category	VdS-Umweltklasse II VdS-Environmental Class II

Steckernetzteil für Wassermelder WM-2 Power supply unit for water detector WM-2

SNT 12 V



Technische Daten Specifications

Beschreibung Description	Steckernetzteil für Wassermelder WM-2 Power supply unit for water detector WM-2
Eingangsspannung Input voltage	230 V AC
Ausgangsspannung Output voltage	12 V DC
Belastung Capacity	max. 500 mA
Ausgangsleitung Output line	2 m, mit Hohlstecker Ø 2,1 mm 2 m, with hollow-plug Ø 2.1 mm
Temperaturbereich Temperature range	0 °C bis +40 °C 0 °C to +40 °C