## Liebe LINK-Kundinnen und -Kunden,

die kontaktlosen Signal- und Energieübertrager der **EKOM-Familie** und der multifunktionale Magnetkontakt **FMK 4 G2** gehören zu den interessantesten Produkten bei unseren Kunden. Wir zeigen Ihnen, warum!





## Kontaktlose Signal-Übertragung – mit EKOM 11 i und EKOM 22

Ganz klar: Ein Kabelübergang zwischen Tür und Türrahmen ist anfällig für Beschädigungen. Schließlich ist er stets wiederkehrenden mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Das kann mit dem **EKOM 11i** und dem **EKOM 22** von **LINK** nicht passieren.

Denn sie übertragen elektronische Signale oder Energie vom Türrahmen in den -flügel kontaktlos, ganz ohne Kabel, auf Basis induktiver Übertragungstechnik. Besonders geeignet sind diese im Markt einzigartigen Produkte für den Einsatz in hochwertigen Hebe-Schiebe-Türen, aber auch in gängigen Fenstern und Türen.

Technisch wie optisch sind der **EKOM 11i** und der **EKOM 22** die eleganteste Art, Rahmen und Flügel elektronisch zu verbinden.

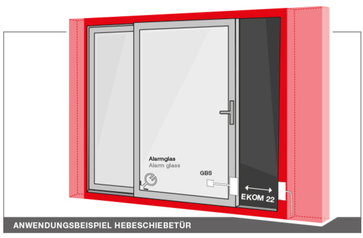




Die Übertrager bestehen jeweils aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender wird im Rahmen der Tür oder des Fensters montiert, der Empfänger passend gegenüber im Flügel. Ein sechsadriges Kabel verbindet den Sender mit der Zentrale. An den Empfänger können bis zu zehn passive Sicherheitskomponenten angeschlossen werden. Zum Beispiel Glasbruchsensoren, Magnetkontakte oder Alarmdrahtschleifen. **EKOM 11i** und **EKOM 22** sind für die Einbaumontage vorgesehen. Der **EKOM 11i** ist – mit optionalem Montagematerial – auch für den Aufbau geeignet.

» Kontaktlose Übertrager von LINK

Beide Produkte erfüllen hohe Sicherheitsstandards. Während der EKOM 11 i nach **VdS Klasse B** zertifiziert ist, erreicht dessen Weiterentwicklung, der **EKOM 22**, sogar die höchste Sicherheitsstufe **VdS Klasse C**. Der **EKOM 22** ist in puncto Flexibilität, Detektions- und Sabotagesicherheit unerreicht.




## Der FMK 4 G2:
## Multifunktionaler Magnetkontakt für den europäischen Markt

Der Aufbaumagnetkontakt **FMK 4 G2** eignet sich nicht nur für die Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen, sondern in Verbindung mit optionalen Rundmagneten auch für die kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung. Entsprechend wurde er nach **EN 50131-2-10** für den europäischen Markt zertifiziert.

Der **FMK 4 G2** besticht vor allem durch seine schlanke Bauform und seine einzigartig kleinen Dimensionen. Das erlaubt seine Montage auch in beengten Verhältnissen. Untergebracht in Fenster- oder Türfalz bleibt er unsichtbar.

Der flexibel einsetzbare Magnetkontakt ist für nahezu jede Applikation geeignet – mit optionalen Unterlegteilen zum Beispiel auch für Stahlfenster oder -türen. Für die Öffnungsüberwachung können Magnetkontakt und Magnet parallel nebeneinander oder gegenüber montiert werden. Der Kabelauslass ist in verschiedene Richtungen möglich: nach unten, zur langen oder zur kurzen Seite.
(Abbildung: Produktfarbe Lichtgrau RAL7035)



» Zum FMK 4 G2

Darüber hinaus können mit optional erhältlichen Unterlegteilen Niveauunterschiede ausgeglichen werden. Nicht zuletzt überzeugt der **FMK 4 G2** durch sein optisch ansprechendes Produktdesign. Mit optionalen Kappen können die Schraubenköpfe abgedeckt werden.
(Abbildung: Produktfarbe Weiss RAL9003)



» Zubehör FMK 4 G2

Bei Bedarf sind weitere Länderzulassungen wie **SBSC** (Schweden), **Incert** (Belgien), **CNPP** (Frankreich) etc. möglich. Bitte sprechen Sie uns dazu an.
Auf Wunsch liefern wir den Magnetkontakt auch mit individuellem Kundenlogo im Gehäusedeckel.




## HAPPY HALLOWEEN!

...und bleiben Sie sicher!... **Ihr LINK-Team**

**Komponenten für die Gebäudeautomation & Security**

**Zertifizierungen nach europäischen Normen**

**OEM/ODM-konforme Entwicklung und Produktion**

**Geprüfte Qualität**



© 2026, LINK GmbH
Abmelden

**LINK GmbH**
Bahnhofsallee 59-61 // 35510 Butzbach

TEL: + 49 (0)6033 97404-0 // FAX: + 49 (0)6033 97404-20
MAIL: info@link-gmbh.com

Geschäftsführer: Jürgen Witzendorff, Daniel Link, Markus Link
Registergericht Friedberg - HR B 2527 // USt-IdNr.: DE112605169